



TECHNISCHES DATENBLATT KONFIGURATIONEN

A-RACK 19-ZOLL-RAHMEN MIT STOSSDÄMPFUNG

Leicht konstruiert. Für sicheren Schutz gebaut.

*Leichte Aluminium-Racks für wasserdichte TOMcase-Schutzkoffer (IP67):
modular, robust und einfach zu transportieren.*

Die leichte Aluminiumkonstruktion bietet hohe Festigkeit bei minimalem Gewicht. Der offene Rahmen verbessert die Luftzirkulation und ermöglicht eine übersichtliche, schnelle und saubere Kabelführung.

Integrierte Stoßdämpfung in den Rackschienen und passgenaue Schaumstoffeinlagen im TOMcase-Koffer bieten mehrstufigen Aufprallschutz, auch unter härtesten Bedingungen.

IP67

SCHUTZART



Flexibel im Einsatz

Seitliche Griffe erleichtern das schnelle Herausnehmen und Verstauen. Je nach Rackgröße lassen sich die Schienen auf drei bis neun Positionen einstellen.

So verbinden die A-RACKs Vielseitigkeit und zuverlässigen Schutz mit einem leichten, professionellen Transport - überall dort, wo Ihre Arbeit Sie hinführt.

[R] Rack	HE	TOMcase-Koffer	
[RC] COMPACT	2HE	XT630	
	3HE	XT630	
	4HE	XT630	
[RR] REGULAR	2HE	XT620H250 /	TR
	3HE	XT620H250 /	TR
	4HE	XT620H250 /	TR
	6HE	XT620H340 /	TR
[RU] ULTRA	4HE	XT615 /	TR
	6HE	XT615 /	TR

HE = Höheneinheiten



A-RACK-MATERIALIEN:

- Aluminium
- Metalle





TECHNISCHES DATENBLATT KONFIGURATIONEN

ZUBEHÖR

RSCREEN (Bildschirmhalterung)

Maximale Flexibilität für Tablets und Bildschirme mit oder ohne VESA-Halterung (50/75/100). Die Halterung lässt sich einfach drehen und an den jeweiligen Bildschirm anpassen. Sie passt sowohl zu REGULAR- als auch zu ULTRA-Racks.



- Für Bildschirme mit und ohne VESA-Halterung
- Flexibel einstellbar und einfach zu montieren
- Kompakte, robuste Aluminiumkonstruktion
- Für Bildschirme bis 400 mm Breite

RLID

Front- und Rückabdeckung für COMPACT-, REGULAR- und ULTRA-Racks. Sie schützt die Ausrüstung und ermöglicht eine individuelle Anpassung des Aufbaus.

Die Abdeckung passt sich Ihren Anforderungen an und kann auch verwendet werden, wenn die maximale Racktiefe ausgenutzt wird.



Modular und flexibel


Verstellbare Rackschienen mit drei äußeren Positionen beim COMPACT-Rack und bis zu neun äußeren Positionen bei REGULAR- und ULTRA-Racks.

**SCHIENENABSTAND
MAX. & MIN.**

**ULTRA
RU**

**REGULAR
RR**


**COMPACT
RC**

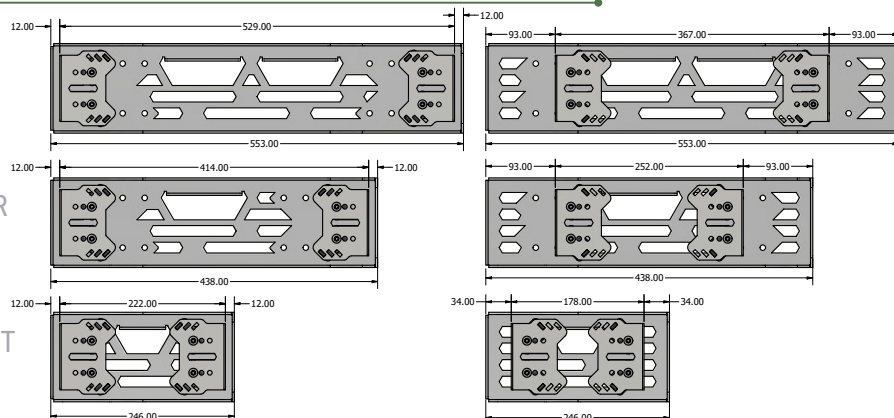



TECHNISCHES DATENBLATT KONFIGURATIONEN

A-RACK-POSITIONEN

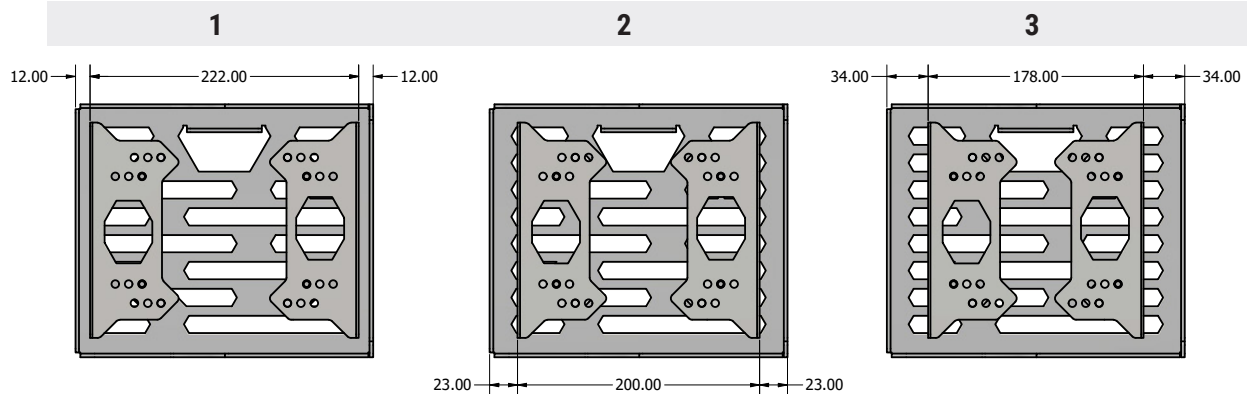

COMPACT-Racktiefe - modular und flexibel

Verstellbare Schienen mit einer äußeren Position (A) und drei zusätzlichen inneren Positionen (1, 2, 3). Damit lassen sich bis zu 18 unterschiedliche Positionen bzw. Einbautiefen realisieren.

REGULAR- und ULTRA-Racktiefe

Modular und flexibel

Verstellbare Schienen mit drei äußeren Positionen (A, B, C) und drei zusätzlichen inneren Positionen (1, 2, 3).

Damit lassen sich bis zu 36 unterschiedliche Positionen bzw. Einbautiefen realisieren.

